

# 连杆锁

## 平面锁·带锁芯型




### ■平面锁·带锁芯型




代号	类型	材质		表面处理		参考重量 (kg)
		基座	把手	锁舌	锁舌	
LKLZGM	把手拉起 转动式	两点式	带锁芯 (带防尘盖)	ZDC	Q235	0.605
LKLZGL	转动式	三点式				0.743

#### LKLZGM

- 特点：  
锁舌旋转 90°实现开启或锁闭功能；  
IP 防护等级 IP54；  
密封条可内外安装；  
配置钥匙：2 把。

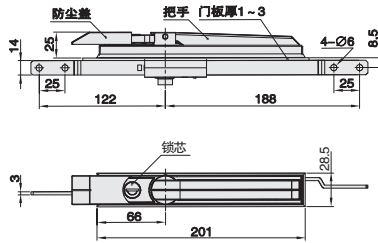


#### 开孔尺寸




#### LKLZGL



- 特点：  
锁舌旋转 90°实现开启或锁闭功能；  
IP 防护等级 IP65；  
密封条可内外安装；

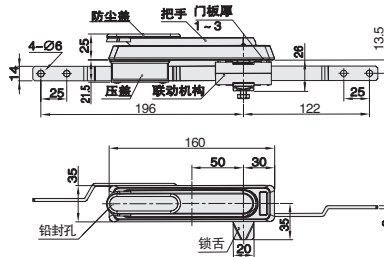

#### 开孔尺寸



#### 配件：连杆（镀锌钢）




① 导向件安装在M6×L16焊接螺钉或埋头螺钉上。

#### 订购编号示例


1 代号	-	2 连杆	-	3 L	-	4 H
LKLZGM	-	W (无)	-	L500	-	
LKLZGM	-	A (A型)	-	L500	-	
LKLZGL	-	B (B型)	-	L500	-	H20



#### A型：固定型

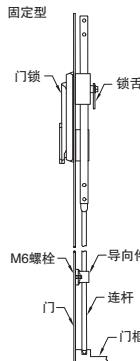

#### B型：连杆滚轮型

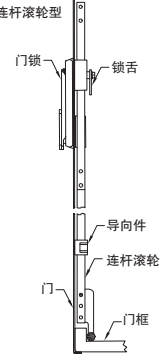

型号		2 L	4 H	h	f	
1 代号	2 连杆					
LKLZGM LKLZGL	W (无)	-	-	-	-	
		500	-	32	24	
	A (A型)	500A	-	-	38	30
		1000	-	-	32	24
		1000A	-	-	38	30
	B (B型)	500	-	-	-	-
1000		20 25	-	-	-	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	咨询客服



1~9	10~
100%	另行报价