

# 滑动膜 (铝塑滑动轴承用)

## 开口型



■ 开口型


NEW  
新产品



①代号	类型	④ 材质	使用温度
RHDNOP	开口型	工程塑料含润滑剂 与特殊填充剂	-50°C ~90°C


产品特点: 自润滑, 低噪音, 可用于灰尘、污垢的环境, 对轴材质的硬度和安装孔的精度要求较低。

▲ 配套轴公差推荐 (仅供参考) h6-h9.

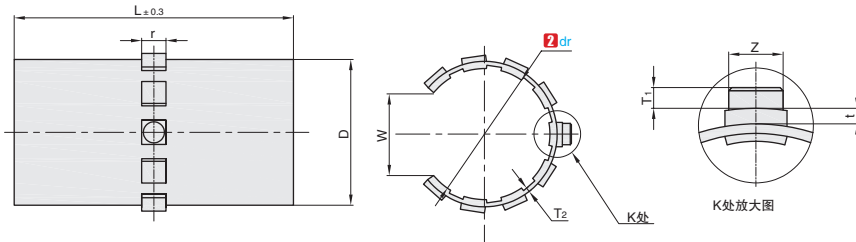

RHDNOP  
开口型

安装尺寸图

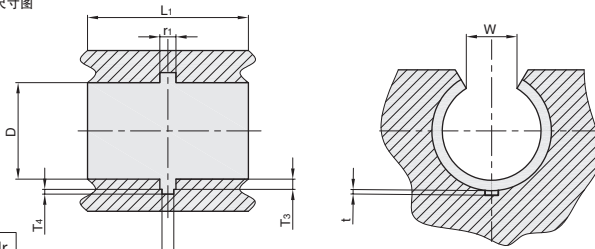

订购编号示例

① 代号	-	② dr
RHDNOP	-	d20

① 代号	内径		D	L	t	Z	r		T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	重量 (g)
	② dr	公差					尺寸	公差			
RHDNOP	10	+0.070 +0.030	12	28	0.8	2.5	-0.1 -0.2		0.8	0.4	1.0
	12		14	31		3			1		1.3
	16		18	35		3.5			1.2	1.9	
	20		23	44		5			1.5	4.5	
	25	+0.085 +0.040	28	57	1.3	6	7	2	0.5	7.5	
	30		34	67						14.5	
	40		44	79						24.5	
	50	+0.100 +0.050	55	99					0.6	24.5	
									0.7	49.0	

▲ d 公差为装入标准座孔后的公差。

■ 推荐装配尺寸

① 代号	内径 ② dr	D H7	L <sub>1</sub> h10	W	r <sub>1</sub>		T <sub>3</sub>		T <sub>4</sub>		Z <sub>1</sub>	
					尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差
RHDNOP	10	12	29	7.3	3	+0.5 0	+0.05 0	2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1	+0.1 0	1 1.5 1.7 2 2.5	2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1	+0.2 0
	12	14	32	9								
	16	18	36	11.6								
	20	23	45	12								
	25	28	58	14.5								
	30	34	68	16.6								
	40	44	80	21								
	50	55	100	25.5								



交货期  
5 工作日



优惠价  
1~4 100%  
5~ 现询

B2  
无油衬套