

# 自润滑直线轴承

## 直柱型




大批量  
订购  
bulk order

### ■单衬型



①代号	类型	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境 温度°C
		M 材质	H 硬度	S 表面处理				
LMBMX	单衬型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁晴橡胶	- 20~80
LMDMX				镀镍				

产品特点: 与标准直线轴承相比, 尺寸大致相同, 自带润滑装置, 更适应多种应用。

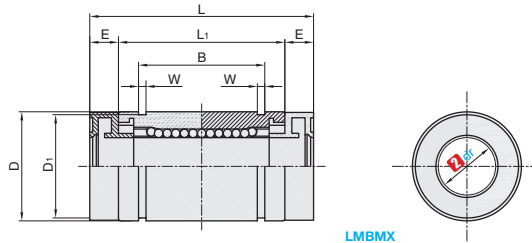

LMBMX  
标准型

#### 订购编号示例

①代号	-	②内径 dr
LMBMX	-	d16

①代号	②内径		球列数	主要尺寸								径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)		
	dr	公差		外径		长度			外止动槽				W	动 C(kgf)		静 C(kgf)	
LMBMX LMDMX	10	0	4	D	公差	L	L <sub>1</sub>	公差	E	B	公差	D <sub>1</sub>	1.3	0.012	38	56	35
	12	-0.009		21	0	39	29	0	5.5	22	18	52			80	45	
	16	-0.009		28	-0.013	41	30	-0.2	6	26.5	27	79			120	80	
	20	0		32	0	49	37	-0.2	7	30.5	30.5	90			140	109	
	25	0	5	40	0	56	42	0	9	41	38	1.6	0.015	100	160	255	
	30	-0.010		45	-0.016	77	59	-0.3	10	44.5	43			160	280	286	
	35	0		52	0	84	64	-0.3	11	49.5	49			170	320	453	
	40	0	6	60	0	92	70	-0.3	12	60.5	57	2.1	0.02	220	410	687	
	40	-0.012		60	-0.019	104	80	-0.3	12	60.5	57			220	410	687	
	50	0		80	-0.019	128	100	-0.3	14	74	76.5			2.6	390	810	1763



交货期  
5 工作日




1-9 10~  
100% 现询

### ■双衬型



①代号	类型	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境 温度°C
		M 材质	H 硬度	S 表面处理				
LMBLBMX	双衬型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁晴橡胶	- 20~80
LMDLMX				镀镍				

产品特点: 与标准直线轴承相比, 尺寸大致相同, 自带润滑装置, 更适应多种应用。

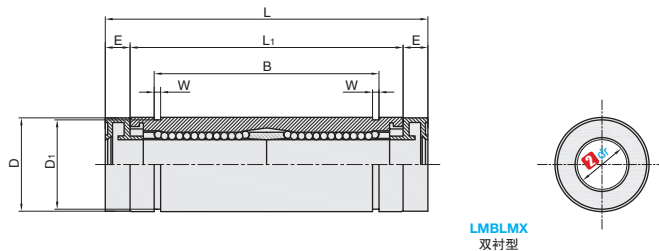

LMBLBMX  
双衬型

#### 订购编号示例

①代号	-	②内径 dr
LMBLBMX	-	d16

①代号	②内径		球列数	主要尺寸								径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)		
	dr	公差		外径		长度			外止动槽				W	动 C(kgf)		静 C(kgf)	
LMBLBMX LMDLMX	10	0	4	D	公差	L	L <sub>1</sub>	公差	E	B	公差	D <sub>1</sub>	1.3	0.015	38	56	66
	12	-0.010		21	0	65	55	0	5.5	44	20	52			80	84	
	16	-0.010		28	-0.013	82	70	-0.3	6	53	27	79			120	152	
	20	0		32	0	94	80	-0.3	7	61	30.5	90			140	191	
	25	0	5	40	0	130	112	0	9	82	38	1.6	0.02	100	160	459	
	30	-0.012		45	-0.016	143	123	-0.4	10	89	43			160	280	504	
	35	0		52	0	157	135	-0.4	11	99	49			170	320	823	
	40	0	6	60	0	175	151	-0.4	12	121	57	2.1	0.025	220	410	1203	
	40	-0.015		60	-0.019	220	192	-0.4	12	121	57			220	410	1203	
	50	0		80	-0.019	220	192	-0.4	14	148	76.5			2.6	390	810	3163



交货期  
5 工作日



1-9 10~  
100% 现询

B1  
直线  
滚珠  
花键  
轴承