

箱式直线轴承

加高自润滑型



■加高自润滑型

NEW
新产品





①代号	类型	内置直线轴承	箱体		使用环境
			[M] 材质	[S] 表面处理	
LMSHMx	单衬	LMMXB	铝合金	阳极氧化	-20 ~ 80°C
LMSHLMx	双衬				

产品特点: 可以减少零件数量和加工工时, 减少使用前的润滑脂封入作业。

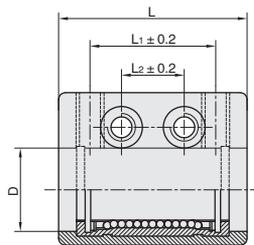

LMSHMx
单衬

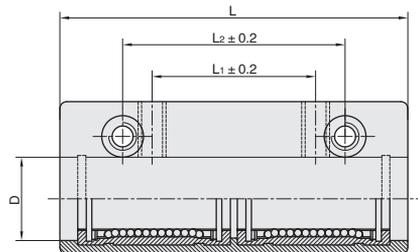

LMSHLMx
双衬

订购编号示例

①代号	-	②内径 dr
LMSHMx	-	d16

①代号	②内径 dr	公差		主要尺寸										额定载荷				重量 (g)	重量 (g)				
		单衬	双衬	D	L		L ₁		L ₂		h	W	H	J	M ₁	M ₂	S ₁ ×P	单衬		双衬		单衬	单衬
					单衬	双衬	单衬	双衬	单衬	双衬								C (kgf)	Co (kgf)	C (kgf)	Co (kgf)		
LMSHMx LMSHLMx	10	0	0	19	45	74	27	36	15	50	19	26	32	6	M6	M5 (M4 螺栓用)	8x6	37.2	54.9	58.8	110	92	166
	12			21	47	77	65	27	36	49	7	20	28				34	7	8x6	41.2	59.8	65.7	120
	16	-0.009	-0.010	28	56	93	32	52	18	65	27	36	49	7	M6	M6 (M5 螺栓用)	9x7	77.5	118	123	235	237	423
	20	0	0	32	64	106	36	58		70	31	42	54	8	M8	M8 (M6 螺栓用)	11x8	88.2	137	140	274	324	584
	25			-0.010	-0.012	40	85	144	42	80	22	100	37	52	65	9	M10	M10 (M8 螺栓用)	14x10	98	157	156	314
30	45	92	156	44	90	110	40	58	71	9		157	274	249	549				843	1545			



交货期

7 工作日



优惠价

1-9

100%

10~

现询

B1
直线
滚珠
轴承