




★ 产品特点: 可以后装到支柱上。



标准加工  
按图定制

①代号		④材质	⑤表面处理	⑥附件
螺纹孔垂直型	螺纹孔平行型			
FCSBTW	FCSBSH	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
FCSETW	FCSESH		无电解镍	
FCSNTW	FCSNSH	不锈钢	-	内六角螺栓(不锈钢)
FCSTW	FCSCSH	铝合金	本色阳极氧化	
FCSATW	FCSASH		黑色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镍表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。

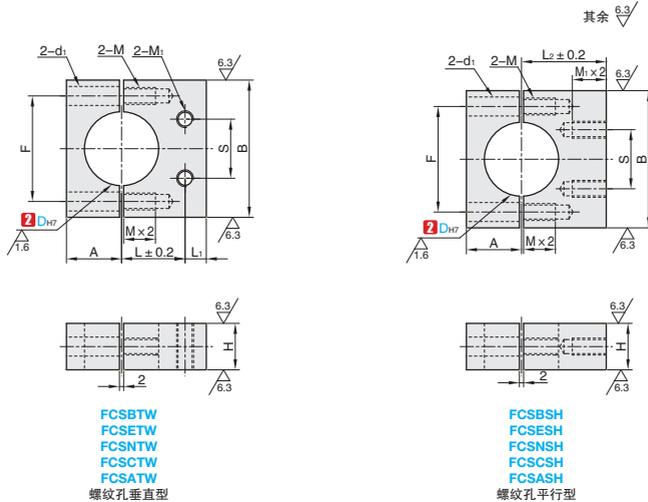

A5 底座固定夹



①代号 - ②内径D  
FCSBTW - D12

①代号	②内径D		主要尺寸											附属螺栓
	D	公差H7	B	H	A	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	F	d <sub>1</sub>	M	M <sub>1</sub>	S	
(螺纹孔垂直型) (螺纹孔平行型)	10	+0.015 0	25	9	8	11	5	16	18	4.5	M4	M4	8	M4-12 2个
	12	+0.018 0	28	9	10	13	5	18	20	4.5	M4	M4	8	M4-18 2个
FCSBTW	FCSBSH		35	12	12	17	8	25	24	5.5	M5	M5	12	M5-20 2个
FCSETW	FCSESH		45	16	15	20	10	30	30	6.6	M6	M6	16	M6-25 2个
FCSNTW	FCSNSH		50	19	18	23	10	33	35	6.6	M6	M6	20	M6-30 2个
FCSTW	FCSCSH		60	19	23	27	10	37	44	9	M8	M8	25	M8-35 2个
FCSATW	FCSASH		65	22	26	30	10	40	50	9	M8	M8	28	M8-40 2个
	35	+0.025 0												

- ▲ H7公差为开口加工前的公差。
- ▲ FCSNTW没有D=35的尺寸。



库存品 1天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单(库存)	大单(自制)
数量	1-9	10-
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价

