

# 工业滑轨 - 标准型

## 三节式 -20 宽轻载型


大批量  
订购  
bulk order

### ■三节式 -20 宽轻载型



①代号	产品类别		宽度	材质		表面处理	
				滑轨	滚珠	滑轨	滚珠
SRSE20	三节式	全长伸展	20	SUS304	SECC	-	

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用 M3 扁头结合或圆头螺钉。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 17Kg/ 副。
- ▲承重与负载仅供参考。

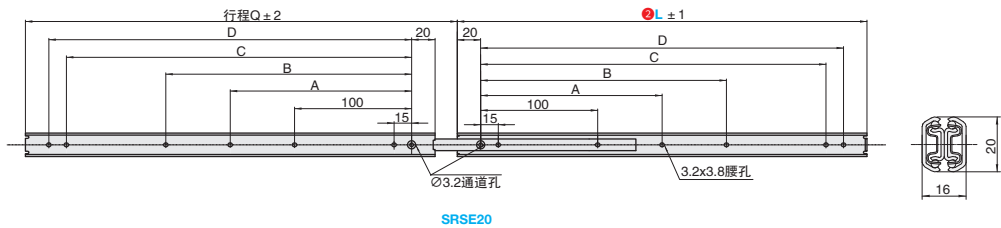

#### 订购规格示例

①代号 - ② L  
SRSE20 - L350

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	D	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)							
SRSE20	200	229	-	-	145	160	170	0.20
	250	269			195	210		0.25
	300	329			160	245		260
	350	369	210	295	310	0.35		
	400	429	260	345	360	0.40		
	450	469	205	310	395	410	160	0.45
	500	529	230	360	445	460	130	0.50



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

滑  
轨