

法兰型直线轴承

端法兰·微型


■端法兰型单衬

NEW
新产品



①代号	类型	壳体			滚珠 M 材质	保持器 M 材质	密封圈 M 材质	使用环境 温度°C
		M 材质	H 硬度	S 表面处理				
LMFWB	圆型	GCr15	HRC58 ~	-	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20-80
LMKWB	方型							
LMTWB	对边切割型							

产品特点: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用, 可以有效地利用空间, 适合于小型的机构设计。

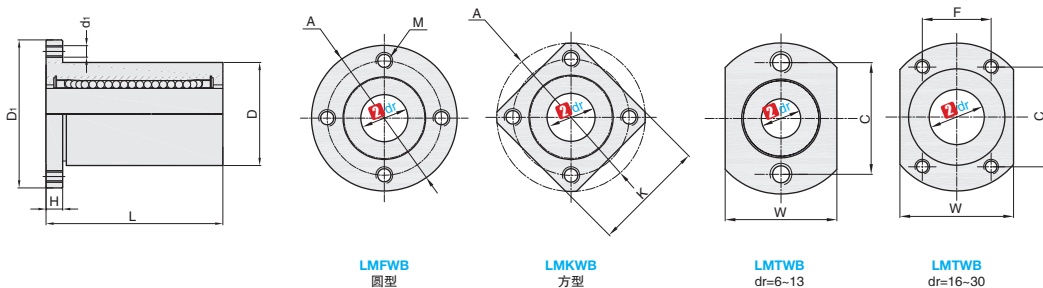

订购编号示例

①代号	-	②内径
LMFPWB	-	d6

①代号	②内径		球列数	主要尺寸											径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)			
	dr	公差		外径		长度		H	D ₁	A	K	F	C	W		M	动 C(kgf)	静 Co(kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割 法兰
				D	公差	L	公差														
LMFWB LMKWB LMTWB	6	0 -0.009	4	12	0	19	±0.3	5	23	17	18	-	17	17	M3	0.012	0.206	0.26	19	15	17
	8			15	-0.013	24			27	21	21	-	21	20			0.265	0.38	30	25	27
	10			19	29	34			26	26	-	26	24	0.372			0.55	61	50	53	
	12			21	30	37			29	28	-	29	26	0.412			0.60	66	52	57	
	13	21	30	38	30	30		-	30	28	0.51	0.784	78	66	70						
	16	23	-0.016	32	43	35		33	20	29	33	0.78	1.18	108	90		99				
	20	28	37	48	39	37		22	32	37	0.882	1.37	159	130	145						
	25	32	42	56	47	45		27	39	45	0.980	1.57	314	283	298						
	30	40	-0.019	59	66	55		51	32	45	50	1.57	2.74	417	350		380				
		45	64	10	66	55		51	32	45	50	M6	0.015								



交货期
7 工作日



优惠价
1-9 10~
100% 现询

B1
直线轴承
滚珠花键